

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E

F

Klemmen

TL512G

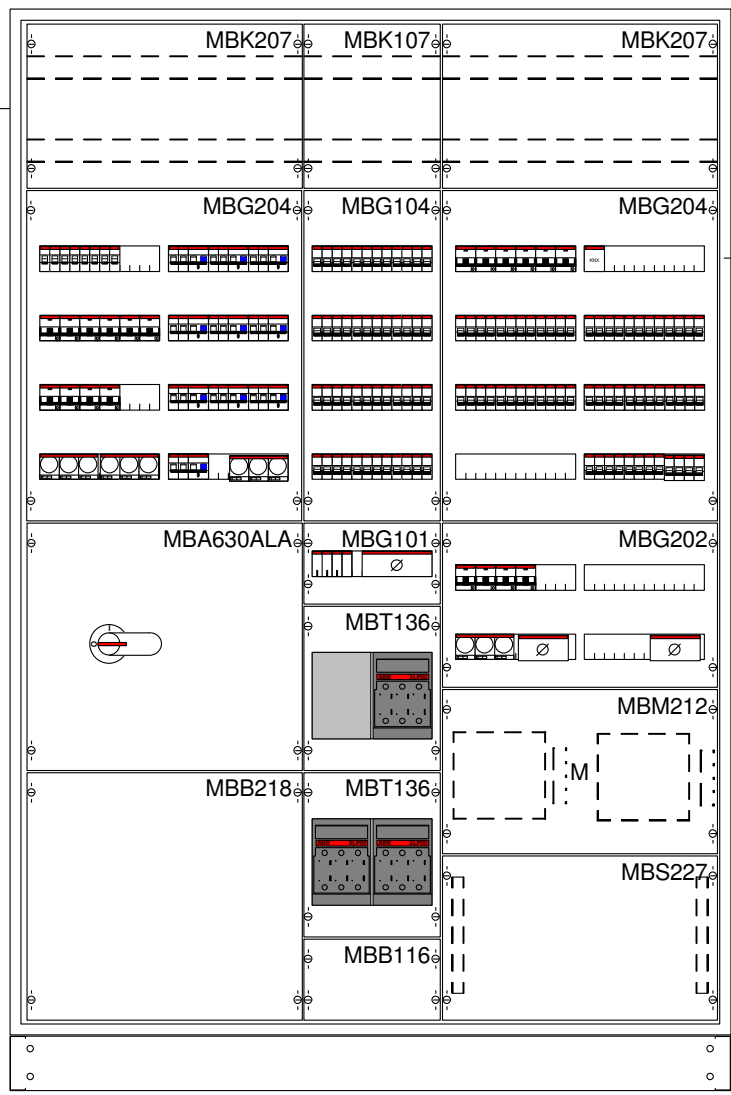

KNX

H: 1950 mm
B: 1300 mm
D: 275 mm

Wandkast plaatstaal geard
IP 55 RAL-7035 incl. schematas
Stroomstelsel: TN-S
Spanning: 230/400vac 50Hz
Bouwvorm:1
Inom = 315 A
Kortsluitvastheid: 10kA volgens IEC60947-02

1 x Hoofdschakelaar 315 Amp. 4 polig
8 x Automaat C16 1p+n
20 x Aardlekautomaat B16/0,03 1p+n
10 x Aardlekautomaat B16/0,03 3p+n.
26 x Automaat B16 3p+n
1 x Automaat C16 3p+n
1 x KNX binaire ingang 4-voudig
4 x Patroonlastscheider 63A 3p+n
3 x Mespatroonhouder 160A 3p
2 x relais TBV noodstop 125A 4 polig
2 x Noodstoprelais
2 x sleutelschakelaar op kast rijgklemmen

Opdrachtgever :		S&P paneelbouw B.V.		Datum : 13-3-2015		Offerte nummer : 2015.129	
ABB		Fahrenheitstraat 11		Systeem :		Verdeelkast : LK0-3 V2	
ABB b.v. PDC-NL Instalation Material Low Voltage Products Division		6662 PZ Elst Tel.:0481-353344 Fax.: N.V.T.		Project : ██████████ Pro College Nijmegen		Blad no. 1	
Wijziging	Datum					Aantal bladen 1 3.6.0.0046	

1 2 3 4 5 6 7 8